

CT-S100 Casiotone

Guía de inicio rápido

Después de leer esta guía, guárdela en un lugar seguro junto con el certificado de garantía. Asegúrese de leer las "Precauciones de seguridad" en la hoja separada "¡LEA ESTO!" y utilice el producto correctamente.

Para obtener información más detallada sobre el producto y su funcionamiento, visite el sitio web de CASIO accediendo al código QR aquí indicado o a través de la siguiente URL.
 Información disponible: Guía del usuario, partituras de piano, etc.
<https://support.casio.com/global/es/emi/manual/CT-S100/>



Accesorios incluidos

- Atril
 - Folletos
 - Hoja ¡LEA ESTO!
 - Otros (garantía, etc.)
- Los elementos incluidos como accesorios se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Preparativos


Preparación de la fuente de alimentación

■ Uso del adaptador de CA


- 1 Conecte el adaptador de CA como se muestra en la ilustración adyacente.

■ Uso de las pilas


- 1 Abrir
- 2 Coloque seis pilas de tamaño AA.
- 3 Cerrar
- 4 Especifique el tipo de pila.
 - Consulte "Configuración de los ajustes de las funciones" al dorso de esta hoja.

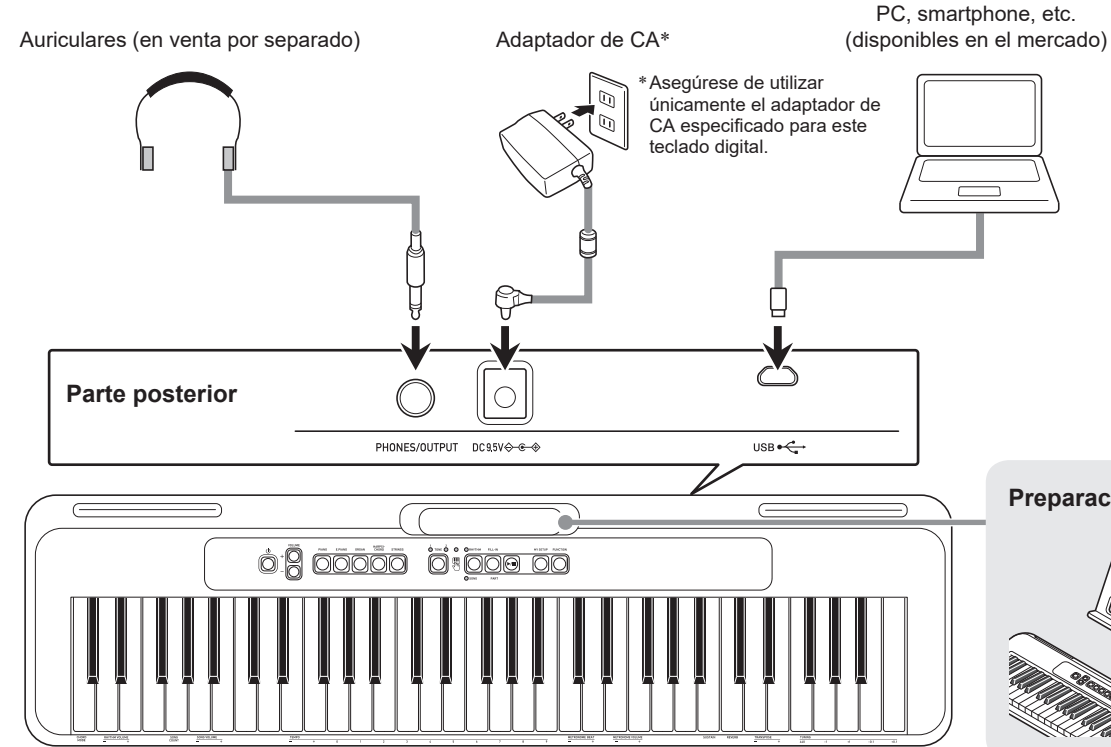

Preparación del atril



Operaciones básicas

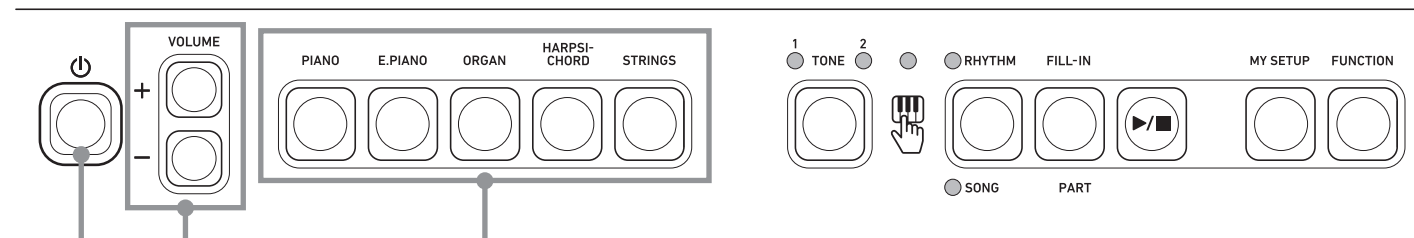

Botón de encendido

Púlselo para encender la unidad. Para apagar la unidad, mantenga pulsado este botón hasta que se apague el LED.

Botones de volumen

Pulse estos botones para ajustar el volumen general de la unidad.

Cinco botones de tono principales



Estos botones le permiten seleccionar un tono del teclado a partir de los cinco tonos principales.

Apagado automático


El apagado automático tiene lugar tras un periodo de inactividad de 30 minutos. (Conmutable entre encendido y apagado)

Cómo hacer sonar el metrónomo


- 1 Asegúrese de que los LED RHYTHM y SONG estén apagados.



- 3 Especifique el tiempo.

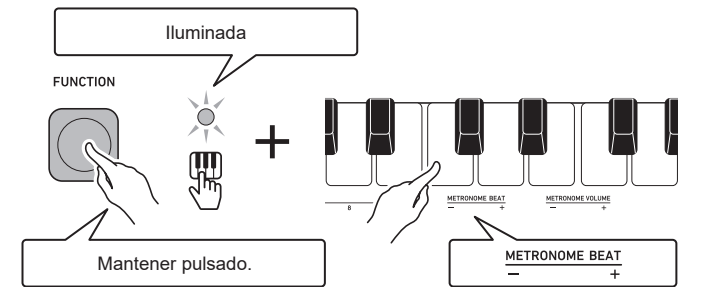


Cambio del tempo

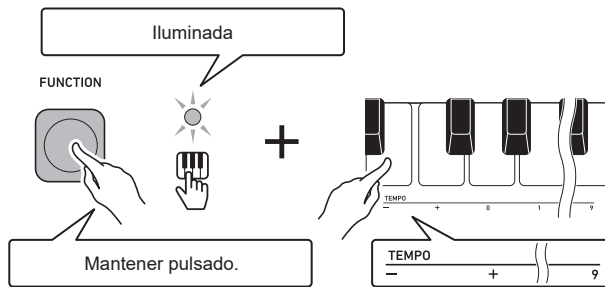

Cómo guardar y cargar las configuraciones del instrumento

Para guardar en My Setups (Mis configuraciones)




Para cargar desde My Setups





Selección de un tono

Para seleccionar un tono principal

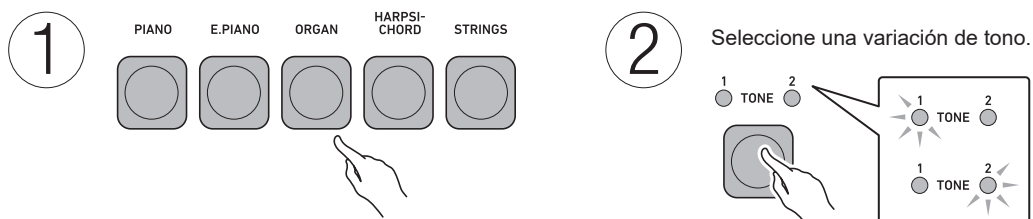

Para seleccionar un tono con el teclado

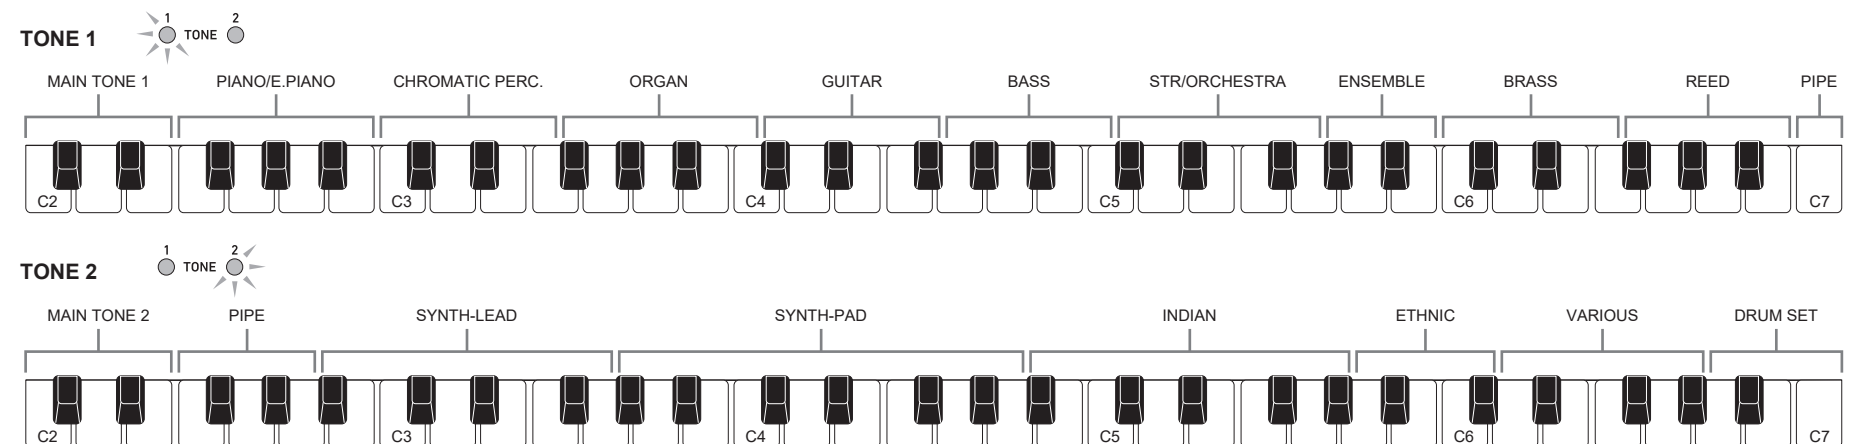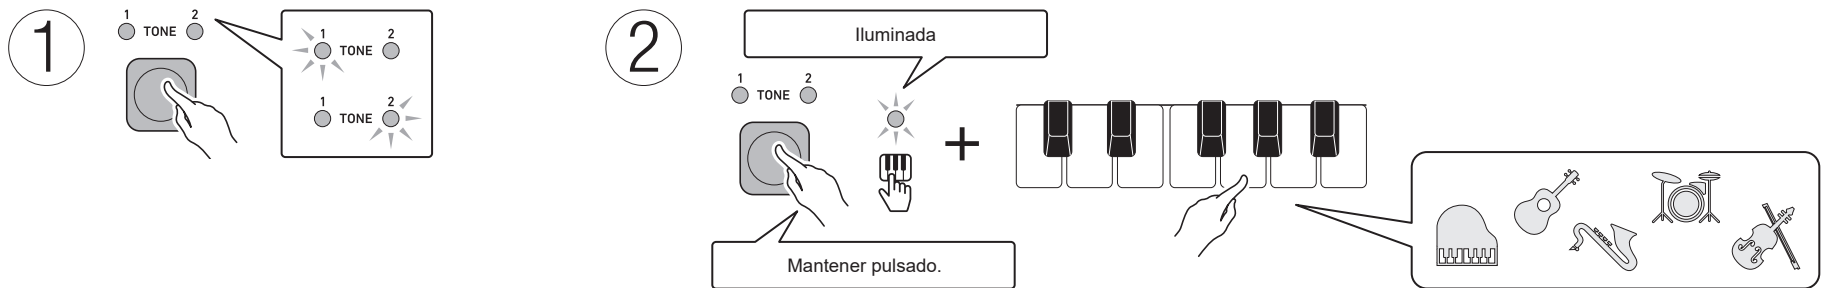

Reproducción de una canción incorporada

1 Pulse varias veces hasta que el LED SONG se ilumine.


2 Mantener pulsado.

SONG

PIANO/CLASSICS EVENT WORLD

C2 C3 C4 C5 C6 C7

Para reproducir la canción



Para hacer sonar un conteo

3 Mantener pulsado.

4

Iluminada

FUNCTION

CHORD MODE RHYTHM VOLUME SONG COUNT SONG VOLUME

SONG COUNT

Para practicar una parte específica

3 PART

Un pitido grave: Reproducción normal
 Un pitido agudo: Permite silenciar la parte de la mano derecha para practicar la parte de la mano izquierda
 Dos pitidos agudos: Permite silenciar la parte de la mano izquierda para practicar la parte de la mano derecha
 Tres pitidos agudos: Permite silenciar ambas partes para practicar con ambas manos

4

Para hacer sonar un ritmo

1 Pulse varias veces hasta que el LED RHYTHM se ilumine.

2 Mantener pulsado.

3

RHYTHM

8 BEAT 16 BEAT BALLAD DANCE POPS ROCK JAZZ EUROPEAN LATIN INDIAN WORLD PIANO RHYTHMS VARIOUS


C2 C3 C4 C5 C6 C7

Para insertar un relleno




Para hacer sonar el patrón de acompañamiento con acordes

Toque los acordes en el teclado de entrada de acordes.

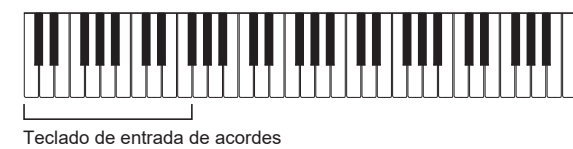

Ejemplo de una progresión de acordes

Introduzca los siguientes acordes para la progresión:
 C → F → C → G.
 Se recomienda introducir un acorde a tiempo con el cambio de un compás a otro.



Configuración de los ajustes de las funciones

Seleccione una función.

Iluminada

FUNCTION

Mantener pulsado.

Para saber dónde está esta tecla, consulte la siguiente figura.

Ejemplo: Para especificar el tipo de pila
 Un pitido: Pilas alcalinas
 Dos pitidos: Pilas de níquel-metal hidruro recargables

• Para obtener información acerca de las funciones, consulte la Guía del usuario disponible en el sitio web de CASIO.

Para inicializar un ajuste

Iluminada

FUNCTION

Mantener pulsado.

Para saber dónde están estas teclas, consulte la siguiente figura.

Especificar el tipo de pila

Prepararse para la inicialización.

Ejecutar la inicialización.

CHORD MODE RHYTHM VOLUME SONG COUNT SONG VOLUME TEMPO METRONOME BEAT METRONOME VOLUME SUSTAIN REVERB TRANSPOSE TUNING 440 -1 +1 -0.1 +0.1

Especificaciones del producto

Modelo: CT-S100

Teclado: 61 teclas

Polifonía máxima: 32 tonos

Fuente de sonido: 122 tonos predefinidos

Efectos: Reverberación (4 tipos, desactivación)

Metronomo: Sonido de campanilla apagado, 1 a 16 tiempos; rango de tempo: 20 a 255

Banco de canciones: 60 canciones predefinidas; función de desactivación de parte: Mano izquierda, mano derecha, ambas manos

Acompañamiento automático: 61 ritmos predefinidos, conmutación del modo de entrada de acordes

Función Demo: Reproducción en bucle de todas las canciones incorporadas al Banco de canciones (60 canciones)

Ajuste de volumen de las funciones: Metronomo, Ritmo, Canción

Otras funciones: Transposición (±1 octava; -12 a 0 a +12 semitonos), Afinación (A4 = 415,5 a 465,9 Hz; Predeterminado = 440,0 Hz)

Terminales de entrada/salida: Toma PHONES/OUTPUT: Toma mini estéreo (3,5 mm); puerto USB: micro B

Toma de alimentación: 9,5 V CC

Fuente de alimentación: Alimentación de 2 vías; 6 pilas alcalinas de tamaño AA o pilas de níquel-metal hidruro de tamaño AA recargables, funcionamiento continuo: aproximadamente 16 horas (pilas alcalinas), aproximadamente 13 horas (pilas de níquel-metal hidruro recargables)*, la autonomía real de las pilas podría ser menor dependiendo del tipo de pila, estilo de ejecución o entorno de funcionamiento; AD-E95100L adaptador de CA (norma de la JEITA, con clavija de polaridad unificada), autoapagado a los 30 minutos (se puede deshabilitar.)

* Valores medidos utilizando pilas eneloop.
 eneloop es una marca comercial de Panasonic Corporation.

Altavoces: 13 cm × 6 cm (ovalado) × 2 (Salida: 2,0 W + 2,0 W)

Consumo de energía: 9,5 V --- 5,5 W

Dimensiones: 93,0 (An) × 25,6 (Pr) × 7,3 (Al) cm

Peso: Aproximadamente 3,3 kg (excluyendo las pilas)

Las especificaciones y los diseños se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

- Se prohíbe la reproducción del contenido de este manual, ya sea de forma íntegra o parcial. Según las leyes de los derechos de autor, queda prohibido el uso del contenido de este manual sin el consentimiento de CASIO, salvo que sea para su uso personal.
- BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CASIO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN) QUE SE RELACIONEN CON EL USO O LA INCAPACIDAD PARA UTILIZAR ESTE MANUAL O EL PRODUCTO, AÚN CUANDO CASIO HAYA SIDO ADVERTIDO RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
- El contenido de este manual se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso.
- Los nombres de compañías y productos usados en este manual pueden ser marcas registradas de terceros.

La placa de características se encuentra en la parte inferior del producto.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
 6-2, Hon-machi 1-chome
 Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan